



Larivelle avec éclairage



Caractéristiques du parasol



Résistance à la décoloration
jusqu'à 1800 jours de plein soleil



Pied de parasol stable
173 kg



Fermable au-dessus du plateau de table
système d'ouverture télescopique



Résistant au vent
45 km/h




Structure inoxydable, solide
revêtement en poudre



Éclairage
l'éclairage intégré LED sur les balaines
du parasol



Finition de la tête du parasol
avec bas-volets / sans bas-volets /
avec airvent / double toit



Type de toile
toile tissée / toile tissée fabriquée
à partir de fils recyclés



Technique d'impression
impression par sublimation / impression à plat /
impression en sérigraphie manuelle / impression UV

Détails techniques

Mât

Type de mât : **Central**

Matériau d'armature : **Aluminium**

Coloris du mât disponibles : **Anthracite**

Diamètre extérieure du mât : **75 mm**

Diamètre intérieure du mât : **71 mm**

Toile

Forme de la toile : **Carrée**

Matériau de la toile : **Polyester 210 - 236 g/m²**

Taille de la toile : **5 m**

Largeur maximale de la toile : **5 m**

Caractéristiques générales

Système d'ouverture : **Télescopique avec poignée**

Zone d'ombrage : **25 m²**


Vitesse maximale admissible du vent : **45 km/h**

Poids du parasol : **40,5 kg**

Hauteur du parasol ouvert y compris le pied : **3,433 m**

Hauteur du parasol fermé y compris le pied : **4,793 m**

Dimensions [cm]

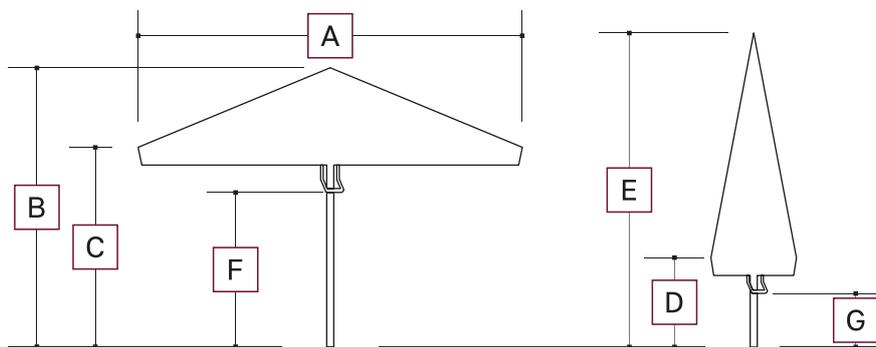

	A	B	C	D	E	F	G
5 m	500	337	251	120,5	473	203	81,5